

## ★ Start One

*Doğrudan yol verme metoduna sahip, 1 veya 3 faz motorları sürebilen kontrol paneli. (Temiz su uygulamalarındaki doldurma ve boşaltma işlemleri için)*


- ◇ Şamandıra ve seviye elektrod bağlantısı ile, motoru durdurma, çalıştırma ve başlatmayı sağlar.




## Teknik Özellikler

- Termoplastik (ABS) - Metal / IP 55
- Kilitleme mekanizmasına sahip ana kesici
- Güç Beslemesi 3-50/60Hz 400V ±%15
- Motor çalışıyor bilgisi için yeşil LED / Hatalar için Kırmızı LED
- Başlatma komutu için giriş
- Ana ekranda, Voltaj, Amper, Alarmlar, Olaylar ve Tarih & Zaman gösterimi
- Korumalar ve Hatalar;
  - Motor Aşırı akım koruması
  - Kuru çalışma koruması
- Motor koruması için sigorta

## Uygulama Alanları

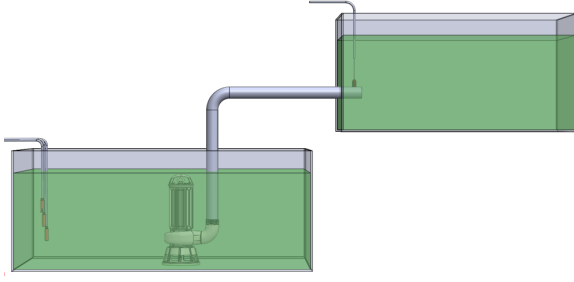

Doldurma ve Boşaltma

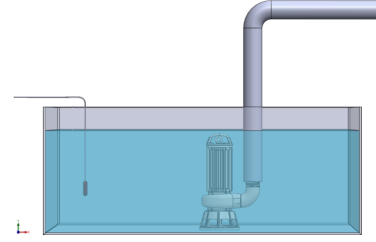

Şamandıra ile Kontrol

## Teknik Veri

### Start One

Start One	VOLTAJ		MAX GÜÇ		AKIM	KUTU ÖLÇÜLERİ				AĞIRLIK
	COD	V-	kW	Hp	Max (A)	H	L	W	Malzeme	KG
Start One - 0.37	21001	3 - 400	0.37	0.5	4	250	200	160	ABS	
Start One - 0.55	21002	3 - 400	0.55	0.75	6	250	200	160	ABS	
Start One - 0.75	21003	3 - 400	0.75	1	8	250	200	160	ABS	
Start One - 1.1	21004	3 - 400	1.1	1.5	10	250	200	160	ABS	
Start One - 1.5	21005	3 - 400	1.5	2	16	250	200	160	ABS	
Start One - 2.2	21006	3 - 400	2.2	3	18	250	200	160	ABS	
Start One - 3	21007	3 - 400	3	4	25	250	200	160	ABS	
Start One - 4	21008	3 - 400	4	5.5	25	250	200	160	ABS	
Start One - 5.5	21009	3 - 400	5.5	7.5	32	250	200	160	ABS	

\*Talep üzerine 7.5 kW ve üzeri pompaların tasarımı gerçekleştirilebilir.

\*\*Projeye özel tasarımlar için lütfen bizimle iletişime geçin.

## İsteğe Bağlı Aksesuarlar

### Şamandıra



Model	mt
F-S/5	5
P-T/10	10
P-T/15	15
P-T/20	20

### Seviye Elektrodu



Model	Güç (V)	Ayar Aralığı
L-E/5	12	10 Bar

### Basınç Anahtarı



Model	Aralık	Ayar Aralığı
P-S/10	1-5 Bar	10 Bar
P-S/16	3-12 Bar	16 Bar
P-S/25	2-14 Bar	25 Bar

### Basınç Sensörü



Model	Güç (V)	Ayar Aralığı
P-T/10	12	10 Bar
P-T/16	12	16 Bar
P-T/25	12	25 Bar
P-T/40	12	40 Bar