

★ Smart Exclusive S

Mikroişlemcili kontrol panoları, tek faz veya trifaz olarak 4 pompaya kadar sistemi kontrol eder. Smart Exclusive S, sisteminizi yönetmeyi, parametreleri değiştirmeyi, olayları ve mesajları kayıt altına alma vb. gibi bir çok işlemi pratik bir


- ◇ 3G / WI-FI modül sayesinde, uzak bir noktadan sistemi işletme, verileri görüntüleme ve sistemi kontrol etme
- ◇ Kolay ve hızlı bir şekilde yönlendirme butonlarını kullanarak, net şekilde okunabilir LCD ekran üzerinden ayarların yapılması
- ◇ Şamandıradan, basınç sensöründe ve anahtarından veya seviye elektrodundan gelen bilgiler ile, sistemi açar,



Teknik Özellikler

- Metal Kutu / IP 54 / Su Geçirmez / Alev Yürütmez Muhafaza
- Kilitleme mekanizmasına sahip Ana kesici
- Güç Beslemesi 1 Faz-50/60Hz 230V ±%15
- Güç Beslemesi 3 Faz-50/60Hz 400V ±%15
- 128 x 64 LCD Grafik Ekran
- Motor Çalışıyor sinyali için yeşil renkli LED / Hatalar için kırmızı renkli LED
- Başlatma bilgisi için komut girişi (Seviye Elektrodu veya Şamandıra)
- Ana Sayfada Voltaj, Amper, Alarmlar, Basınç, Olaylar ve Tarih & Zaman bilgileri
- Oto-Manuel Durum bilgisi görüntüleme
- Korumalar ve Hatalar;
 - Motor Aşırı Akım / Düşük Akım (Ayarlanabilir)
 - Faz kaybı ve Faz sırası hatası
 - Min / Max Voltaj (Ayarlanabilir)
 - Motor başlama zamanı
 - Taşma uyarısı fonksiyonu
 - Kuru çalışma koruması
- Motor koruma sigortaları
- Pompa çalışma süre bilgisi
- Bakım zamanı ayarlanabilme ve görüntülenebilme özelliği
- Yetkilendirilmemiş Kişilerin Ulaşmasını Engellemek için Şifre Korunmalı Ekran
- Hataların, mesajların, olayların ve alarmların tarih ve zaman bilgileri ile birlikte dışarıya aktarılabilmesi için USB girişi. (Son 500 Durum)
- Ayarlanabilir haftalık test.
- MODBus Bağlantısı
- Selonoid valve çıkışı

Uygulama Alanları

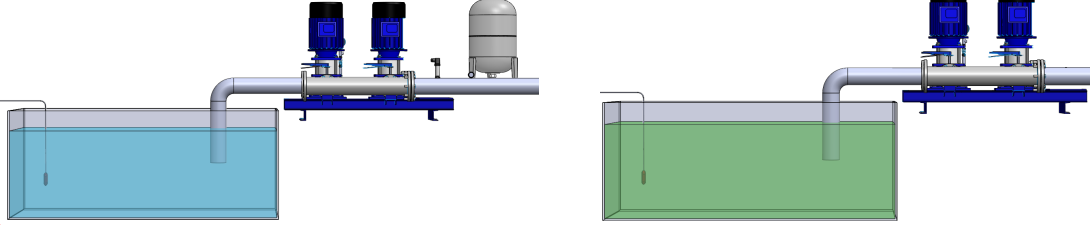

Teknik Veri

Exclusive S 1

Exclusive S 1	VOLTAJ		MAX GÜÇ		AKIM		KUTU ÖLÇÜLERİ				AĞIRLIK
	COD	V-	kW	Hp	Aralık	Max (A)	H	L	W	Malzeme	KG
Exclusive S 1 - 7.5 / Tri	16001	3 - 400	7.5	10	0-15.8	15.8	400	300	175	ABS	
Exclusive S 1 - 11 / Tri	16002	3 - 400	11	15	0-25	25	400	300	175	ABS	
Exclusive S 1 - 15 / Tri	16003	3 - 400	15	20	0-31.9	31.9	600	400	200	Metal	
Exclusive S 1 - 18.5 / Tri	16004	3 - 400	18.5	25	0-37.1	37.1	600	400	200	Metal	
Exclusive S 1 - 22 / Tri	16005	3 - 400	22	30	0-42.7	42.7	600	400	200	Metal	
Exclusive S 1 - 30 / Tri	16006	3 - 400	30	40	0-57.6	57.6	600	400	200	Metal	
Exclusive S 1 - 37 / Tri	16007	3 - 400	37	50	0-70.2	70.2	600	400	200	Metal	
Exclusive S 1 - 45 / Tri	16008	3 - 400	45	60	0-83.5	83.5	700	500	200	Metal	
Exclusive S 1 - 55 / Tri	16009	3 - 400	55	75	0-100.9	100.9	700	500	200	Metal	
Exclusive S 1 - 75 / Tri	16010	3 - 400	75	100	0-140.7	140.7	700	500	200	Metal	
Exclusive S 1 - 90 / Tri	16011	3 - 400	90	125	0-165.1	165.1	800	600	290	Metal	
Exclusive S 1 - 110 / Tri	16012	3 - 400	110	150	0-201.9	201.9	800	600	290	Metal	
Exclusive S 1 - 132 / Tri	16013	3 - 400	132	180	0-242.2	242.2	1000	700	320	Metal	
Exclusive S 1 - 160 / Tri	16014	3 - 400	160	220	0-290.6	290.6	1000	700	320	Metal	
Exclusive S 1 - 185 / Tri	16015	3 - 400	185	250	0-332.4	332.4	1200	800	340	Metal	
Exclusive S 1 - 200 / Tri	16016	3 - 400	200	270	0-355.4	355.4	1200	800	340	Metal	
Exclusive S 1 - 250 / Tri	16017	3 - 400	250	340	0-444.3	444.3	1200	800	340	Metal	
Exclusive S 1 - 315 / Tri	16018	3 - 400	315	430	0-553.6	553.6	1300	900	360	Metal	
Exclusive S 1 - 355 / Tri	16019	3 - 400	355	485	0-623.9	623.9	1300	900	360	Metal	
Exclusive S 1 - 400 / Tri	16020	3 - 400	400	544	0-703	703	1300	900	360	Metal	

Exclusive S 2

Exclusive S 2	VOLTAJ		MAX GÜÇ		AKIM		KUTU ÖLÇÜLERİ				AĞIRLIK
	COD	V-	kW	Hp	Aralık	Max	H	L	W	Malzeme	KG
Exclusive S 2 - 7.5 / Tri	16201	3 - 400	7.5	10	0-15.8	15.8	600	400	200	Metal	
Exclusive S 2 - 11 / Tri	16202	3 - 400	11	15	0-25	25	600	400	200	Metal	
Exclusive S 2 - 15 / Tri	16203	3 - 400	15	20	0-31.9	31.9	600	400	200	Metal	
Exclusive S 2 - 18.5 / Tri	16204	3 - 400	18.5	25	0-37.1	37.1	600	400	200	Metal	
Exclusive S 2 - 22 / Tri	16205	3 - 400	22	30	0-42.7	42.7	700	500	260	Metal	
Exclusive S 2 - 30 / Tri	16206	3 - 400	30	40	0-57.6	57.6	700	500	260	Metal	
Exclusive S 2 - 37 / Tri	16207	3 - 400	37	50	0-70.2	70.2	800	600	290	Metal	
Exclusive S 2 - 45 / Tri	16208	3 - 400	45	60	0-83.5	83.5	1000	700	320	Metal	
Exclusive S 2 - 55 / Tri	16209	3 - 400	55	75	0-100.9	100.9	1000	700	320	Metal	
Exclusive S 2 - 75 / Tri	16210	3 - 400	75	100	0-140.7	140.7	1200	800	340	Metal	
Exclusive S 2 - 90 / Tri	16211	3 - 400	90	125	0-165.1	165.1	1400	800	340	Metal	
Exclusive S 2 - 110 / Tri	16212	3 - 400	110	150	0-201.9	201.9	1400	800	340	Metal	
Exclusive S 2 - 132 / Tri	16213	3 - 400	132	180	0-242.2	242.2	1800	950	360	Metal	
Exclusive S 2 - 160 / Tri	16214	3 - 400	160	220	0-290.6	290.6	1800	950	360	Metal	
Exclusive S 2 - 185 / Tri	16215	3 - 400	185	250	0-332.4	332.4	2000	1000	420	Metal	
Exclusive S 2 - 200 / Tri	16216	3 - 400	200	270	0-355.4	355.4	2000	1000	420	Metal	
Exclusive S 2 - 250 / Tri	16217	3 - 400	250	340	0-444.3	444.3	2000	1000	420	Metal	
Exclusive S 2 - 315 / Tri	16218	3 - 400	315	430	0-553.6	553.6	2100	1600	500	Metal	
Exclusive S 2 - 355 / Tri	16219	3 - 400	355	485	0-623.9	623.9	2100	1600	500	Metal	
Exclusive S 2 - 400 / Tri	16220	3 - 400	400	544	0-703	703	2100	1600	500	Metal	

Exclusive S 3

Exclusive S 3	VOLTAJ		MAX GÜÇ		AKIM		KUTU ÖLÇÜLERİ				AĞIRLIK
	COD	V-	kW	Hp	Aralık (A)	Max (A)	H	L	W	Malzeme	KG
Exclusive S 3 - 7.5 / Tri	16301	3 - 400	7.5	10	0-15.8	15.8	700	500	260	Metal	
Exclusive S 3 - 11 / Tri	16302	3 - 400	11	15	0-25	25	700	500	260	Metal	
Exclusive S 3 - 15 / Tri	16303	3 - 400	15	20	0-31.9	31.9	800	600	290	Metal	
Exclusive S 3 - 18.5 / Tri	16304	3 - 400	18.5	25	0-37.1	37.1	1000	700	320	Metal	
Exclusive S 3 - 22 / Tri	16305	3 - 400	22	30	0-42.7	42.7	1000	700	320	Metal	
Exclusive S 3 - 30 / Tri	16306	3 - 400	30	40	0-57.6	57.6	1200	800	340	Metal	
Exclusive S 3 - 37 / Tri	16307	3 - 400	37	50	0-70.2	70.2	1400	800	340	Metal	
Exclusive S 3 - 45 / Tri	16308	3 - 400	45	60	0-83.5	83.5	1400	800	340	Metal	
Exclusive S 3 - 55 / Tri	16309	3 - 400	55	75	0-100.9	100.9	1800	950	360	Metal	
Exclusive S 3 - 75 / Tri	16310	3 - 400	75	100	0-140.7	140.7	1800	950	360	Metal	
Exclusive S 3 - 90 / Tri	16311	3 - 400	90	125	0-165.1	165.1	2000	1200	420	Metal	
Exclusive S 3 - 110 / Tri	16312	3 - 400	110	150	0-201.9	201.9	2000	1200	420	Metal	
Exclusive S 3 - 132 / Tri	16313	3 - 400	132	180	0-242.2	242.2	2000	1200	420	Metal	
Exclusive S 3 - 160 / Tri	16314	3 - 400	160	220	0-290.6	290.6	2000	1600	500	Metal	
Exclusive S 3 - 185 / Tri	16315	3 - 400	185	250	0-332.4	332.4	2000	1600	500	Metal	
Exclusive S 3 - 200 / Tri	16316	3 - 400	200	270	0-355.4	355.4	2000	1600	500	Metal	
Exclusive S 3 - 250 / Tri	16317	3 - 400	250	340	0-444.3	444.3	2000	1600	500	Metal	
Exclusive S 3 - 315 / Tri	16318	3 - 400	315	430	0-553.6	553.6	2200	1600	550	Metal	
Exclusive S 3 - 355 / Tri	16319	3 - 400	355	485	0-623.9	623.9	2200	1600	550	Metal	
Exclusive S 3 - 400 / Tri	16320	3 - 400	400	544	0-703	703	2200	1600	550	Metal	

Exclusive S 4

Exclusive S 4	COD	VOLTAJ		MAX GÜÇ		AKIM		KUTU ÖLÇÜLERİ			AĞIRLIK
		V-	kW	Hp	Aralık (A)	Max (A)	H	L	W	Malzeme	KG
Exclusive S 4 - 7.5 / Tri	16401	3 - 400	7.5	10	0-15.8	15.8	800	600	290	Metal	
Exclusive S 4 - 11 / Tri	16402	3 - 400	11	15	0-25	25	800	600	290	Metal	
Exclusive S 4 - 15 / Tri	16403	3 - 400	15	20	0-31.9	31.9	800	600	290	Metal	
Exclusive S 4 - 18.5 / Tri	16404	3 - 400	18.5	25	0-37.1	37.1	1000	700	320	Metal	
Exclusive S 4 - 22 / Tri	16405	3 - 400	22	30	0-42.7	42.7	1000	700	320	Metal	
Exclusive S 4 - 30 / Tri	16406	3 - 400	30	40	0-57.6	57.6	1200	800	340	Metal	
Exclusive S 4 - 37 / Tri	16407	3 - 400	37	50	0-70.2	70.2	1400	800	340	Metal	
Exclusive S 4 - 45 / Tri	16408	3 - 400	45	60	0-83.5	83.5	1400	800	340	Metal	
Exclusive S 4 - 55 / Tri	16409	3 - 400	55	75	0-100.9	100.9	1800	950	360	Metal	
Exclusive S 4 - 75 / Tri	16410	3 - 400	75	100	0-140.7	140.7	1800	950	360	Metal	
Exclusive S 4 - 90 / Tri	16411	3 - 400	90	125	0-165.1	165.1	2000	1600	500	Metal	
Exclusive S 4 - 110 / Tri	16412	3 - 400	110	150	0-201.9	201.9	2000	1600	500	Metal	
Exclusive S 4 - 132 / Tri	16413	3 - 400	132	180	0-242.2	242.2	2000	1600	500	Metal	
Exclusive S 4 - 160 / Tri	16414	3 - 400	160	220	0-290.6	290.6	2200	1600	550	Metal	
Exclusive S 4 - 185 / Tri	16415	3 - 400	185	250	0-332.4	332.4	2200	1600	550	Metal	
Exclusive S 4 - 200 / Tri	16416	3 - 400	200	270	0-355.4	355.4	2200	1600	550	Metal	
Exclusive S 4 - 250 / Tri	16417	3 - 400	250	340	0-444.3	444.3	2200	1600	550	Metal	
Exclusive S 4 - 315 / Tri	16418	3 - 400	315	430	0-553.6	553.6	2400	1800	600	Metal	
Exclusive S 4 - 355 / Tri	16419	3 - 400	355	485	0-623.9	623.9	2400	1800	600	Metal	
Exclusive S 4 - 400 / Tri	16420	3 - 400	400	544	0-703	703	2400	1800	600	Metal	

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Şamandıra



Model	mt
F-S/5	5
P-T/10	10
P-T/15	15
P-T/20	20

Seviye Elektrodu



Model	Güç (V)	Aralık
L-E/5	12	10 Bar

Basınç Anahtarı



Model	Aralık	Ayar Aralığı
P-S/10	1-5 Bar	10 Bar
P-S/16	3-12 Bar	16 Bar
P-S/25	2-14 Bar	25 Bar